


气动类电磁阀线圈

Pneumatic Solenoid Coil

产品型号 / Coil type.:3130C

产品编号 / Code no.:BRS-C004

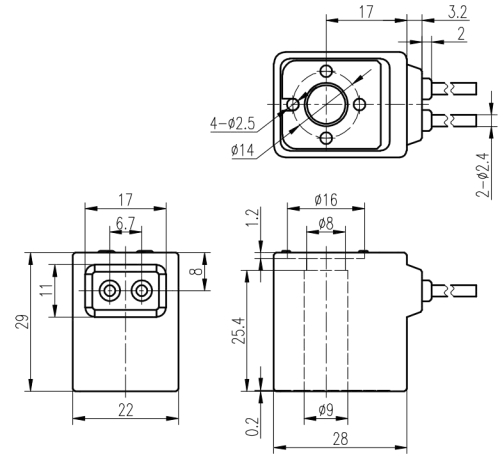

技术参数 / Technical Data

标称电压 Standard Voltage	DC:12V/24V; AC:24V/36V/110V/220V
电压范围 Voltage range	DC \pm 10%; AC -15%~+10%
额定功率 Rated Power	AC: 3.5VA/5.5VA/6VA; DC:3W/4.8W/6W 其它可定制
工作时间 Duty Cycle	ED100% (continuous)

保护等级 Protection degree	IP65(EN60529)
绝缘等级 Coil Insulation	Class F, H
环境温度 Ambient temperature	-20 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C
工作频率 Frequency	50/ 60 HZ

主要结构 / General Construction

骨架材料 Bobbin material	PBT/PA66/PPS/PET
铜线等级 Coil wire	Class F wire,-155 $^{\circ}$ C ; Class H wire,- 200 $^{\circ}$ C(IEC317-8)
支架 Magnetic yoke	Made by low carbon iron 高导磁低碳钢
封塑材料 Encapsulation material	PA66 30% fiberglass 热塑性塑封料 热塑性塑封料

接电方式 / Electrical Connections

引线式 Flying leads

应用 / Application

适用于 5/2 通气控电磁阀。

Suitable for directional control valve,
5/2 way pneumatic solenoid valve.